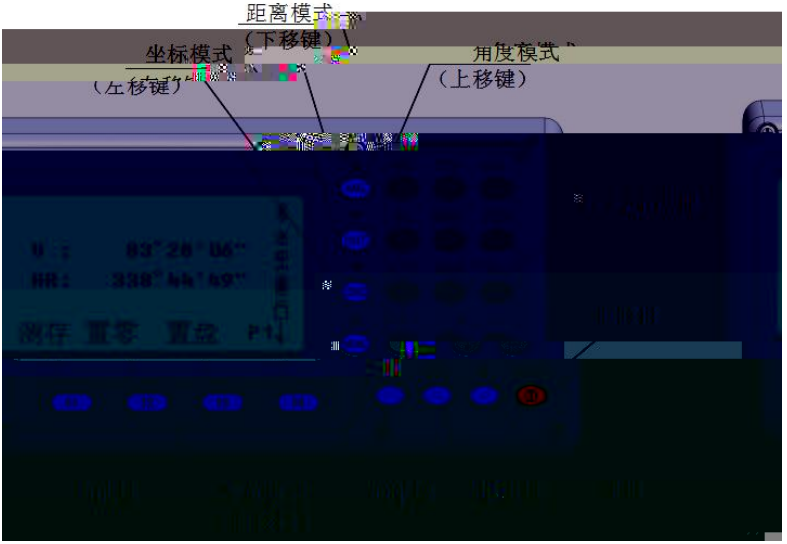






距离模式
（下移键）
坐标模式
（左移键）
角度模式
（上移键）


ANG
DIST
COORD
MENU
ESC
F1
F4
0
9
·
−



反射器 :[无棱镜]→
对中器 : 2←
对比度 : 10↑
十字照明: 0↓
照明 补偿 指向 参数


温 度 : 20.0 °C
气 压 :1013.0 hPa
棱镜常数: 0.0 mm
PPM 值 : 0.0 ppm



测距模式
1.单次
2.3 次
[3.重复



格网因子
=1.000000
高 程 : 0.000 m
比例因子: 1.000000
回退
确认

		测站点: STN 编 码: NO: 2448384.867 m EO: 432864.978 m ZO: 0.000 m 回退 调用 数字 确
		设置测站点 记录测站坐标? [否] [是]
		输入仪器高 仪器高: 1.500
		后视点: BS 编 码: NBS: 2448384.611 m EBS: 432868.715 m ZBS: 3.711 m 回退 调用 数字 确认
		设置后视点 [否]


新点
点 名 →1
编 码 :
仪器高: 1.500 m
输入 调用


新点
点 名 → STN
编 码 :
仪器高: 1.500 m
回退 调用 字母 确认



后方交会
第 1 点
点 名 :
调用 坐标 确


后方交会
第 1 点
N : 0.000
E : 0.000
Z : 0.000
回退

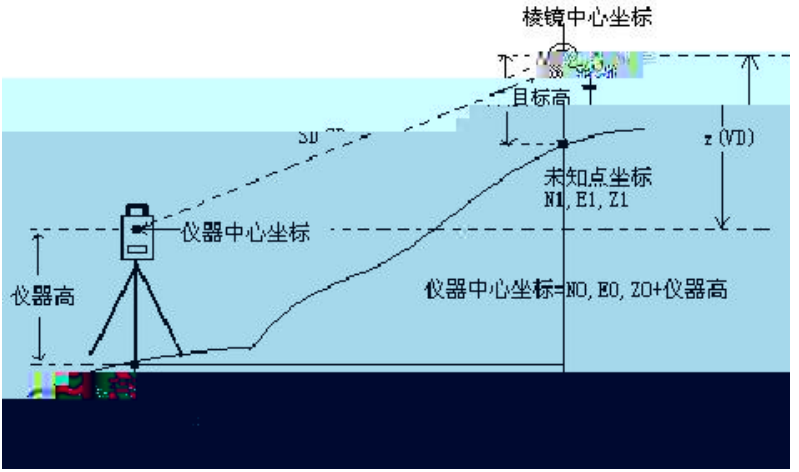

输入目标高
目标




第 1 点
V :
91°19'21"
HR:
45°16'59"
斜
目标高:
1.600 m
>照准 ?








后方交会
第 2 点
点 名 :10
输入
调用
坐标
确认

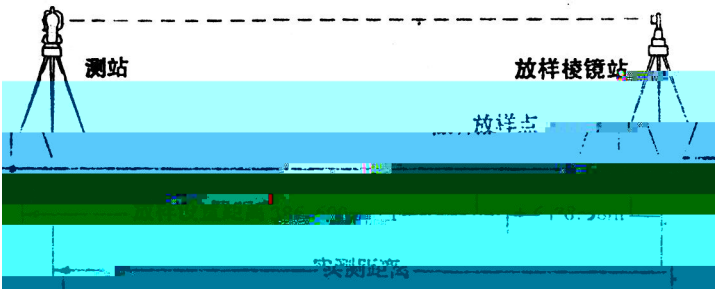

第 2 点
V :
86°21'10"
HR:
10°56'09"
斜
目标高:
1.600 m
>照准 ?



		后方交会 第 3 点 点 名 :11 输入 调用
		后方交会 NO: 2448359.088 m EO: 432759.215 m ZO: ...6 m 设置 ? [否] [是]





		菜单 1.数据采集 2.放样 3.存储管理 4.程序 5.系统
		工作文件 文件 20201010 回退 调用 数字 确认 选择 调用文件 文件名: 2020101 回退 调用
		数据采集 1/2 1.设置测站 3.测量


		测量点 点 名→36 编 码 : 目标高:
		测量点 点 名 : 36 编 码 : 目标高→ 0.000 m 回退 确认
		测量点 点 名 :36 编 码 : 目标高→ 测量点 点 名 :36 编 码 : 目标高→
		V : 59°27'22" HR: 111°53'48" N : 2448383.474 m E : 432868.443 m Z : 3.704 m >确定吗 ? [否] [是]
		测量点 点 名→37 编 码 : 目标高: 0.000 m



测站
放样棱镜站
放样点
实测距离

		菜单 1.数据采集 2.放样 3.存储管理 4.程序 5.系统
		工作文件 文件 20201010 回退 调用 数字 确认 选择 调用文件 文件名: 20201010 回退 调用

		放样
		点 名 : 36 编 码 : N : 2448383.474 E : 432868.443 Z : 3.704 回退 调用 数字 确
		放样 计算值 HR= 111°53'48" HD= 3.735 m 指挥
		HR: 111°53'47" dHR= -0°00'01" 平距: 3.735 m dHD: -0.000 m dZ: 0.000 m 标高

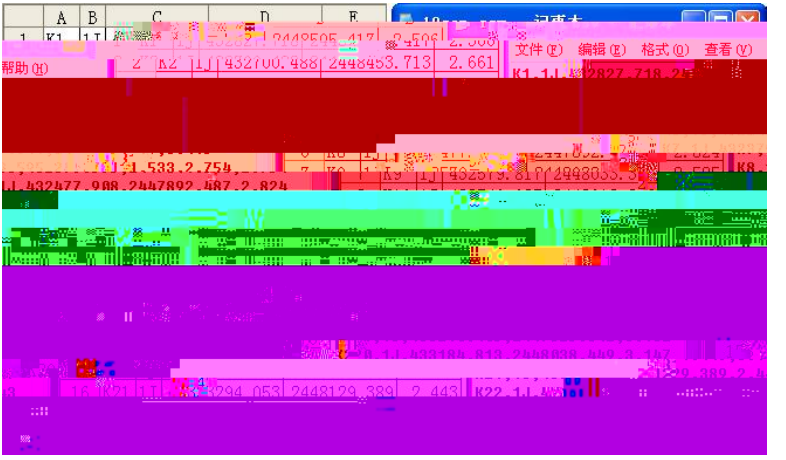

菜单


存储管理
1.文件维
2.数


文件维
1.测量
2.坐标文件
3.编码文件
4.已知坐标


1
201105_1
201105_2
20201010
99
新建 导入 导出 P1


测量文件
SOD -> B:\20201010


A
B
C
D
E
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V)
帮助(H)
2 K2 LJ 432700.488 2448453.713 2.661




设置

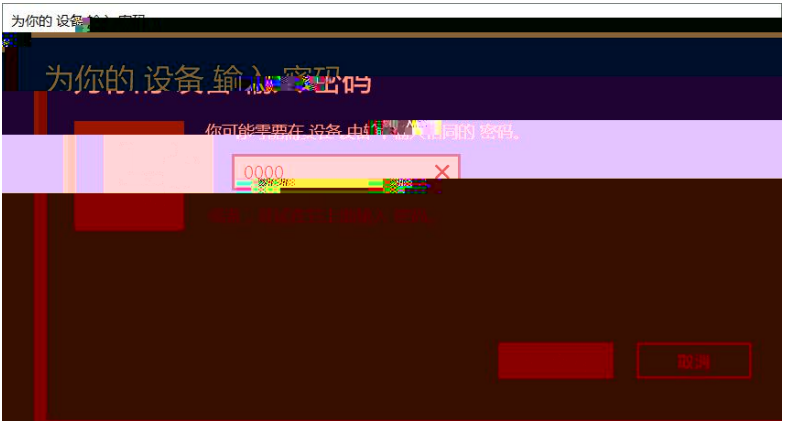

设备
蓝牙、打印机、鼠标


蓝牙




配对

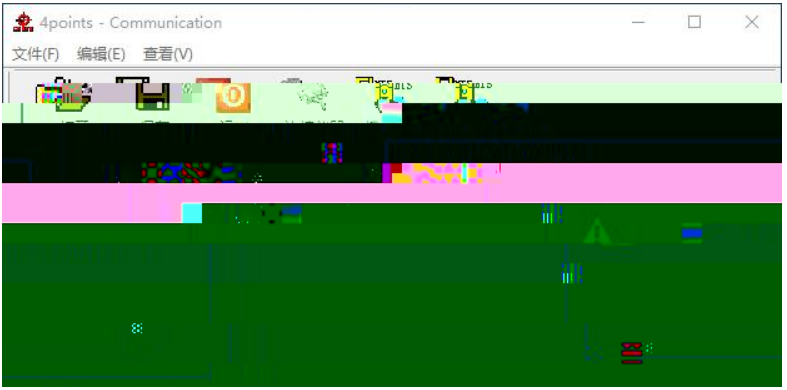

下一步(N)



为你的 设备 输入 密码
为你的 设备 输入 密码吗
你可能需要在 设备 中输入 你的 密码。
0000
确定
取消



确定






菜单



4points - Communication
文件(F) 编辑(E) 查看(V)


菜单


存储
1.文件维
2.


数据传输
1.发送数据
2.接收数据


接收数据
1.坐标数据
2.编码数据
3.已知点坐标


选择
数据文件
文件名:
999
回退
调用
数字
确


坐标数据
文件:9999.SC
停止


北京鼎三